

BIRO®

**Conocido por la confiabilidad
durante más de 87 años**

La mezcladora de carne BIRO modelo AFMG-24 es ideal para los cuartos compactos de carne en los supermercados de hoy en día. El motor del taladro o gusano es de 5 hp/3.7 (opcion de cambio a 7.5 hp/5.6 kW) la tolva tiene capacidad de 140 libras (64 kg), su cabeza de medida 32 de tamaño puede darle una salida de hasta 68 libras (31 kg) por minuto para la productividad que necesitas. Para un mayor rendimiento, tu AFMG-24 puede venir con un contenedor opcional de carne y un interruptor de pie eléctrico o neumático opcional. La tolva, el marco, y las piernas de acero inoxidable pueden hacer frente a años de mezclado diario y todavía resistir la corrosión, así consigues un mejor resultado de tu capital invertido. Por supuesto, la mezcladora esta construida con la ingeniería superior que esperas de BIRO.



EN LA FOTO SE MUESTRA CON LA OPCION
DE RUEDAS AJUSTABLES DE BLOQUEO.

AFMG-24

ESPECIFICACIONES

MODELO
COSTRUCCION
MOTOR

AFMG-24 MEZCLADORA.
TOLVA, MARCO, PIERNAS, TAPA Y PALETA DE ACERO INOXIDABLE. TAZON, GUSANO Y ANILLO EN HIERRO ESTEÑADO.

HP	KW	TIPO	VOLTIOS	AMPERS	HZ	PH	CODIGO
5	3.7	TE	208-230/460	13.4-12.6/6.3	60	3	STD
5	3.7	TE	230	22.6	60	1	EC
5	3.7	TE	380	7.6	60	3	EC
5	3.7	TE	575	5.5	60	3	EC
7.5	5.6	TE	200	24.2	50	3	EC
7.5	5.6	TE	200	24.2	60	3	EC
7.5	5.6	TE	208-230/460	21-20/10	60	3	EC
7.5	5.6	TE	220/380-415	22/10-9	50	3	EC

STD=STANDAR
NC= SIN CARGO
EC=COSTO EXTRA
NA=NO DISPONIBLE

INTERRUPTOR

INTERRUPTOR MAGNETICO HERMETICO CON SOBRECARGA TEMAL Y BAJO VOTAJE DE PROTECCION.

CABLE DE ENERGIA

8' 10-4 CABLE CON CLAVIJA, 7-1/2 HP, 208/220-60-3.
8' 10-4 CABLE SIN CLAVIJA, 5 O 7 1/2HP
U.S./OPERACION INTERNACIONAL.

CAPACIDAD

TOLVA: HASTA 140 LIBRAS (64 KG).

CAPACIDAD DE MOLIENDA

HASTA 68 LBS. (31 KG) POR MINUTO DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA DEL PRODUCTO, TEXTURA, VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN, Y DE LA AGUDEZA DEL PLATO DE CORTE. PAREJA DE CADENAS DE REDUCCION CON UN CAMBIO DE ENSAMBLE Y DEENSAMBLE AL GUSANO O TALADRO.

SISTEMA DE MOLIENDA

SEGURIDAD

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD MAGNETICO EN LA TAPA.

EQUIPO ESTANDAR

TOLVA SIN LA ENTRADA (TINA SÓLIDA), 2DA PALETA DE ACERO INOXIDABLE CON GANCHO, PROTECTOR DE ARRANQUE, LLAVE DEL ANILLO, RECEPTOR PARA EL INTERRUPTOR DE PIE NEUMÁTICO, MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD.

OPCIONES (COSTO EXTRA)

INTERRUPTOR DE PIE NEUMÁTICO O ELÉCTRICO, PLATO Y CUCHILLO MEDIDA 32, TAZÓN, ANILLO, Y GUSANO O TALADRO EN ACERO INOXIDABLE (EMPRESA O UNGER), PIERNAS Y RUEDAS AJUSTABLES CON SISTEMA ANTIBLOQUEO, 7-1/2HP MOTOR, CONTENEDOR DE CARNE, Y ENTRADA DE ALIMENTO A LA DERECHA O LA IZQUIERDA.

CUCHILLA Y PLATOS

VARIAS MEDIDAS DE PLATOS CON DIFERENTES MEDIDA DE HOYOS A COSTO EXTRA ESTAN DISPONIBLES DE ACUERDO A LAS ESPCIFICACIONES QUE NECESITE.

CERTIFICACION


7-1/2HP, 3 FASES: U.L., N.S.F., U.L.-C., U.S.D.A., C.S.A.
5HP, 1 OR 3 FASES: N.S.F., C.S.A.
5HP, 1 PHASE: N.S.F

PESO

EMPACADA: 5HP: 669 LBS. (303.5 KG) APPROXIMATE
7-1/2HP: 669 LBS. (303.5 KG) APPROXIMATE

DIMENSIONES EMPACADA

L = 47" (119.4 CM), W = 35" (88.9 CM), H = 55" (139.7 CM).

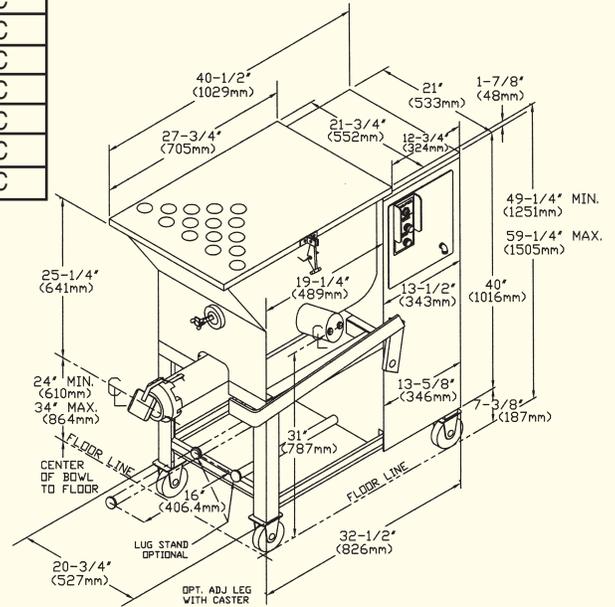

OPCIONES A COSTO EXTRA
RUEDAS Y SOSTENEDOR DEL
CONTENEDOR DE CARNE.

THE BIRO MANUFACTURING COMPANY

1114 WEST MAIN STREET

MARBLEHEAD, OH 43440-2099 U.S.A.

Phone: (419) 798-4451

Fax: (419) 798-9106

<http://www.birosaw.com>

sales@birosaw.com

ITEM NO.: LIT-AFMG-24-344

FORM NO.: Md AFMG24-344-12-08-1-SP-MARK

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.