

Innova 60/65/75/85 B



**La innovadora fregadora de pavimentos
que permite rebajar el coste de la limpieza**

**Disponible en la versión con 1 cepillo de disco de 60 cm de pista de trabajo
y en la versión con 2 cepillos de disco de 65, 75 y 85 cm.**

Innova 60 B es una fregadora de pavimentos muy fácil de usar adecuada para la limpieza de mantenimiento de espacios comerciales de hasta 3000 m²



Innova 60 B es una fregadora de pavimentos hombre a bordo de tracción automática, disponible de baterías, realizada en la versión de lavado con 1 cepillo de disco de 61 cm de pista de trabajo.

Innova 60 B nace para ser utilizada en lugar de la fregadora de pavimentos con operador apeado con el objetivo de rebajar drásticamente el coste del m² de limpieza ofreciendo una auténtica ventaja competitiva sobre todo para el usuario final.

USER-FRIENDLY SIN COSTES AÑADIDOS PARA LA FORMACIÓN DEL OPERADOR



Para comenzar a operar desde el primer momento basta simplemente con girar la llave y empezar a trabajar



La bancada y la boquilla de aspiración se bajan/levantan simplemente a través de 2 palancas

PLUS Numerosas son las ventajas que Innova 60 B puede ofrecer respecto a una fregadora de pavimentos con operador apeado:

- Precio de compra muy ventajoso,
- Ventaja económica durante el tiempo de uso. Extremadamente conveniente para la limpieza de pavimentos ya a partir de superficies de 1.200 m² con un mínimo de 2 intervenciones a la semana,
- Ventaja económica de llegar a trabajar hasta 4 horas seguidas gracias a la optimización de los consumos energéticos,
- Dimensiones compactas que le permiten pasar también a través de puertas tradicionales o ser transportada en los ascensores,
- La ventaja de poder operar en ambientes en los que se requiere la máxima discreción en las operaciones de limpieza como casas de reposo y hospitales, ya que es muy silenciosa.



Innova 60 B

Innova 65/75/85 B.

El máximo del equipamiento y de la economía para la limpieza de mantenimiento de superficies de hasta 3500 m²

Innova 65/75/85 B son fregadoras de pavimentos con el hombre a bordo de tracción automática, disponibles de baterías, realizadas en las versiones con 2 cepillos de disco de 65, 75 y 85 cm de pista de trabajo.

Innova 65/75/85 B son fregadoras de pavimentos que garantizan la rebaja de los costes de la limpieza gracias a un precio de adquisición ventajoso y al equipamiento completo con todos los sistemas Comac, que reducen desperdicios y consumos.

PLUS Numerosas son las ventajas que los modelos Innova 65/75/85 B pueden ofrecer respecto a las fregadoras de pavimentos con operador apeado:

- No más tiempos de aprendizaje o formación para el operador gracias al "Selector de los programas de trabajo" de serie,
- La optimización de los consumos gracias al dispositivo Start&Stop de serie que permite aumentar la autonomía de trabajo hasta un 35% (respecto al modelo precedente) y llegar a operar hasta 4 horas seguidas,
- Producen un nivel de presión acústica muy bajo.

Con el nuevo dosificador de agua y detergente Comac (CDS, Comac Dosing System) se obtiene un ahorro de la solución utilizada (agua-detergente) de hasta un 50%

Hasta un 35% de autonomía más 



Gestión separada de agua y detergente

Innova 65/75/85 B están dotadas de CDS y de distribuidor del agua que garantiza su distribución de manera uniforme en ambos cepillos incluso con caudales reducidos. Además, las Innova 65/75/85 B están dotadas de sistema START&STOP que interrumpe la salida de agua y detiene los cepillos cuando la máquina se para momentáneamente.



Un sencillo dispositivo permite rellenar rápidamente el depósito del agua limpia sin la presencia del operador



Innova 65/75/85 adoptan de serie un sistema que permite regular la pista de trabajo de 65 a 85 cm (Para mayor información, consulte el servicio de asistencia técnica)

Innova 60/65/75/85 B son seguras, productivas y user-friendly



Centro de gravedad bajo para una óptima estabilidad. Posibilidad de superar rampas de hasta el 18%




Regreso a automático de la bancada en caso de golpes accidentales




En caso de golpes accidentales, la boquilla de aspiración se separa de la máquina



Motor de aspiración carenado que garantiza un nivel de presión acústica muy bajo permitiendo trabajar en ambientes en donde se necesita la máxima discreción en las operaciones de limpieza como casas de reposo y hospitales sin crear molestias para el ambiente ni para quien lo vive

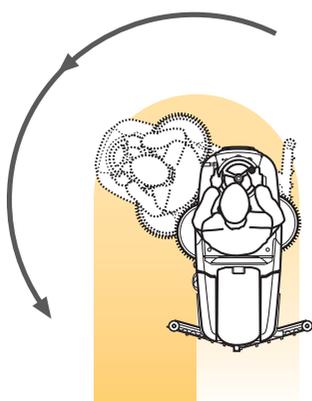

Máxima maniobrabilidad incluso en espacios pequeños gracias al diámetro de viraje reducido

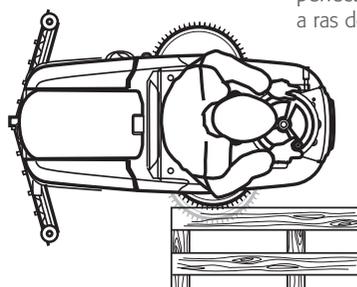

Posibilidad de limpiar perfectamente a ras de pared

Innova 65/75/85 B. Nunca más tiempos de aprendizaje y costes de formación para el operador con el selector de los programas de trabajo

El selector de los programas de trabajo ofrece un acercamiento extremadamente intuitivo incluso para operadores no especializados.

Este permite escoger entre 4 programas de trabajo: **Transferencia, Secado, Lavado/Secado, Sólo lavado.** Una vez seleccionado el programa más adecuado a sus exigencias, Innova 65/75/85 B se encarga de todo lo demás.




Innova 60/65/75/85 B. Simples y rápidas en las operaciones de mantenimiento



Completa sanificación de los tanques



Fácil en la recarga de las baterías gracias a la posibilidad de tener el cargador de baterías a bordo (a pedido)

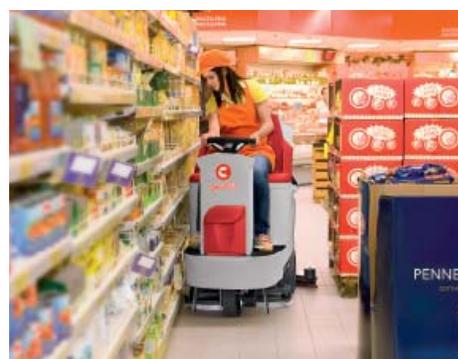

Fácil sustitución de las gomas sin el uso de herramientas en la exclusiva boquilla de aspiración Comac (Patent Pending)

Equipamientos disponibles Innova 60/65/75/85 B



EQUIPAMIENTO	Innova 60 B	Innova 65/75/85 B
Gestión de agua y detergente		
Water Management	•	-
CDS (Comac Dosing System)	-	•
Dosificador de agua	-	•
Eco ON/OFF	•	-
Start&Stop	-	•
Carga rápida del agua con dispositivo antigoteo	•	•
Indicador del nivel de agua	•	•
Prestaciones de lavado		
Presión de los cepillos regulable	-	•
Ascenso de rampas	-	•
Boquilla de aspiración con gomas utilizables en los 4 lados	•	•
Cabezal de lavado variable	-	•
Motor aspiración de 3 estadios	-	opcional
Autonomía		
Baterías de 6V/210 Ah C5 (4)	opcional	opcional
Baterías de 12V/130 Ah C5 (2)	opcional	opcional

EQUIPAMIENTO	Innova 60 B	Innova 65/75/85 B
Confort		
Motor aspiración carenado	•	•
Tanques completamente sanitizables	•	•
Selector del programa de trabajo	-	•
Posibilidad de acceder desde la der. y la izq.	•	•
Cargador de baterías a bordo	opcional	opcional
Contador de horas	•	•
Nivel de carga de las baterías	•	•
Dispositivo para llenar rápidamente el tanque de agua	-	opcional
Seguridad		
Motorueda delantera antideslizante y antihuellas	•	•
Ruedas traseras antideslizantes y antihuellas	•	•
Freno de servicio y de estacionamiento mecánico	•	•
Intermitente	opcional	opcional
Boquilla de aspiración con conexión paralogos	•	•
Cabezal de lavado retráctil en caso de choque	-	•
Interruptor de presencia de hombre a bordo	•	•
Avisador acústico	•	•

DATOS TÉCNICOS		Innova 60B	Innova 65B	Innova 75B	Innova 85B
Ancho secador	mm	780	970	970	1085
Cepillos plan Ø (n.)	mm	610 (1)	340 (2)	380 (2)	430 (2)
Revoluciones cepillos	rev./min.	170	170	170	170
Motor cepillos (n.)	V/W	24/450 (1)	24/450 (2)	24/450 (2)	24/450 (2)
Motor aspiración	V/W	24/310	24/310	24/310	24/310
Motor tracción	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400
Velocidad de avance	km/h	0+6	0+6	0+6	0+6
Pendiente máxima superable	%	hasta 18	hasta a 18	hasta a 18	hasta a 18
Diámetro de viraje	mm	1910	1910	1910	1910
Baterías (n.)	V/Ah C5	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)
Peso baterías	kg	136	136	136	136

Innova 60B	610	30	24/aut.	110	125	3660	1495 1320 680	223
Innova 65B	650	30+60	24/aut.	110	125	3900	1495 1320 680	223
Innova 75B	750	30+60	24/aut.	110	125	4500	1495 1320 680	223
Innova 85B	850	30+60	24/aut.	110	125	5100	1495 1320 680	223



Las máquinas han sido fabricadas según las normas 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE y a las normas IEC 60335-1 y IEC 60335-2-72.



Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2008